

[www.vytahyaplosiny.sk/](http://www.vytahyaplosiny.sk/)

## Malý nákladný výt'ah

### typ *Microlift*

výrobca DALDOSS Elevetronic S.P.A.


Malý stolový alebo podlahový výt'ah pre dopravu medzi poschodiami.

Jeden z najpoužívanějších systémov. Má viac ako 60 000 inštalácií vo svete.

Microlift sa ľahko inštaluje do nových aj rekonštruovaných budov. Potrebuje len malé stavebné úpravy.

Použitie pre:

- kuchyne
- jedálne
- hotely
- sklady
- úrady
- nemocnice
- výrobné prevádzky

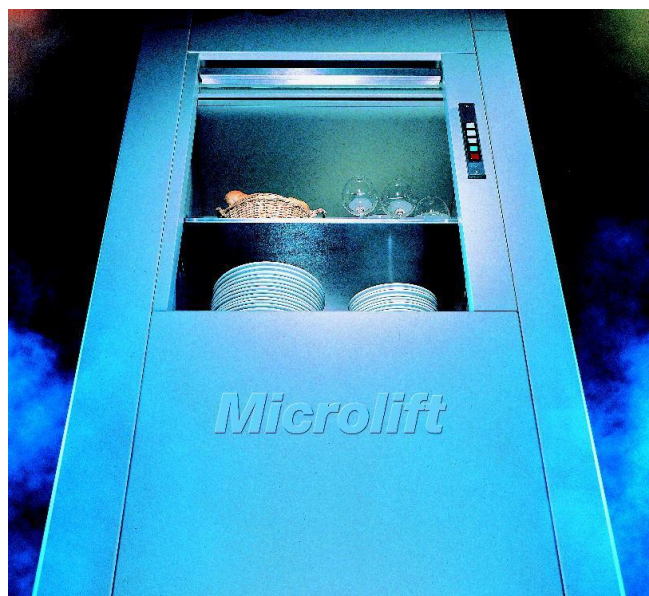

#### Technické parametre:

Nosnosť	12 až 300 kg
Prevedenie:	nerez, plasty, sklo
Typy:	malý stolový do 100 kg na úrovni podlahy 200 až 300 kg
Hygienické parametre:	schválený v EU pre <u>potraviny</u>
Rýchlosť:	do 0,35 m/s alebo 0,17 m/s
Zdvih:	do 30 m
Počet staníc:	max. 12
Motor:	0,33 až 1,1 kW, 1 fáza alebo 3 fázy
Normy a predpisy:	strojná smernica EU 98/37/EC a smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu 89/336/EC

#### Použitie *Microliftu*



[www.vytahyaplosiny.sk/](http://www.vytahyaplosiny.sk/)

## Nákladný výťah bez dopravy osôb typ **Microfreight**, výrobca DALDOSS Elevetronic S.P.A.

Nákladný výťah Microfreight je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, rýchly, hospodárny a spoľahlivý pri dvíhaní ťažkých nákladov v obchodoch, priemysle, supermarketoch, skladoch a v mnohých iných zariadeniach, kde je potrebný pohyb paliet, nákladov, vozíkov, kontajnerov, ťažkých nákladov a pod. Skúsenosti a know-how sa rozvíjajú viac ako 50 rokov na veľmi náročných trhoch vo svete. Majú vedúce postavenie vo vývoji vysokomoderných výťahov, ktoré šetria priestor a majú príjemný a estetický dizajn.



Nákladný výťah **Microfreight** so zaťahovacími dverami kabíny



Do výťahu sa vojde aj nízkozdvižný vozík

### Nákladný výťah **Microfreight**

	Štandardné prevedenie
Servomotor	Redukčná závitovková prevodová skriňa, 3 fázový elektrický motor s elektromagnetickou diskovou brzdou a pohotovostným navíjacím kolesom. Rýchlosť: 0,2 m/s (500/750/1000 kg) a 0,12 m/s (1500 kg)
Výkon	3,3 kW
Riadenie	plne automatické
Stanice	5 v štandardnej zostave
Zdvih	do 15 m (pre vyššie zdvihy)
Kabína	vypaľovaný email RAL 7038, veľmi tvrdá vinylová podlaha, svietidlá na strope
Vstupy do kabíny	jednosmerné alebo priechodzie, nie na susediacich stranách
Vstupné dvere	jednokrídlové alebo dvojkrídlové oceľové dvere v úprave – vypaľovaný email RAL 7038. Mechanická zámka s elektrickým
Ovládanie	Plne automatické tlačítkové ovládanie, privolávač a odosielač
Indikátory	„Výťah v jazde“, „Výťah obsadený“

Normy a predpisy:

strojná smernica EU 98/37/EC a smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu 89/336/EC

**Prevádzka:**

SPIG , s.r.o.  
Študentská 12 ,  
960 01 Zvolen  
Tel.:045 540 0388,  
Fax:045 533 0300,  
e-mail: [spig@spig.sk](mailto:spig@spig.sk)

[www.vytahyaplosiny.sk](http://www.vytahyaplosiny.sk) ,  
[www.spig.sk](http://www.spig.sk)

**Technické oddelenie:**

Tel.: 045 54 00388,  
mobil: 0905 649 546,  
e-mail: [slabina@spig.sk](mailto:slabina@spig.sk)

**Obchodné oddelenie:**

Tel.:045 540 0388,  
Fax:045 533 0300,  
mobil:0903 221 795,  
e-mail: [spig@spig.sk](mailto:spig@spig.sk)